



なぜネットギアのProAVスイッチが選ばれるのか？

クリック操作で簡単に設定

プロ用AV機器はメーカーごとに異なる映像・音声フォーマットを採用しており、システム構築には専門的な知識が必要でした。NETGEARのProAVスイッチは、複雑なコマンドライン入力の必要がなく、設定をクリック操作で行うことが可能。初めての方でも直感的に設定ができる設計がなされています。

対応プロトコル




ProAV Design Services

ProAVシステムの設計・導入のサポートを行っています

ネットギアでは、映像・音声のIP化を推進するためにシステム設計と導入までのテクニカルサポートを無償で提供しています。専門知識を有したプロフェッショナルたちによる支援で、AV over IPシステムの構築を最適なものに導きます。プリセールスおよびポストセールス、技術トレーニングなどAV over IPソリューションに関わることをトータルで支援する体制を築き上げています。すべては、お客様にとって最上のソリューションを実現するため。ネットギアはAV over IP市場にコミットし続けます。

Worldwide Team Dedicated to ProAV

✉ ProAVDesign@netgear.com

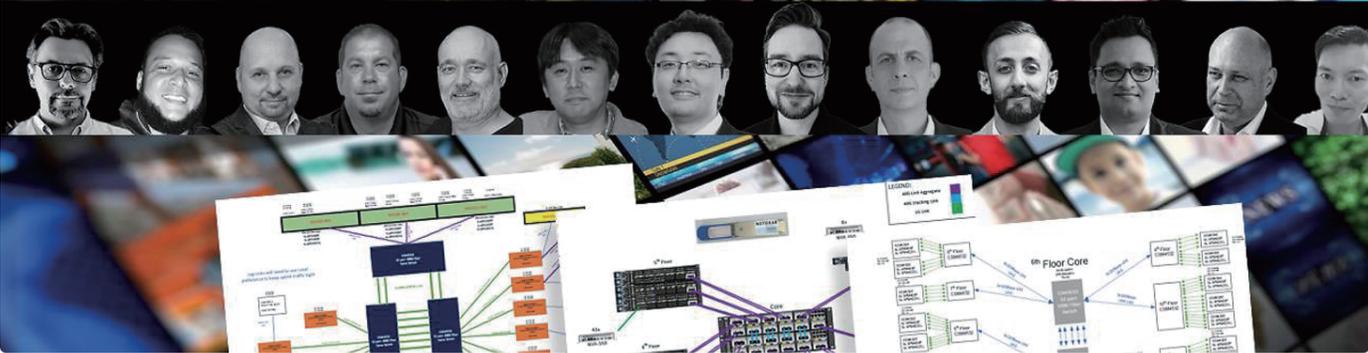

ネットギアではProAVシステムデザインの専任チームが日本を含めた各国に在籍しており、24時間365日、各言語でサポートをしています。



AV over IPに関してのご相談は、ProAVDesign@netgear.comまでお気軽にご連絡ください。

NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社
〒104-0031 東京都中央区京橋3-7-5
近鉄京橋スクエア12F

Email: info.jp@netgear.com
TEL : 03-3538-2600
FAX : 03-3538-2601
www.netgear.com/jp/

facebook.com/NetgearJP
twitter.com/NETGEARJapan
instagram.com/netgear_japan_wif
youtube.com/netgearjapan

NETGEAR, the NETGEAR logo, are trademarks and/or registered trademarks of NETGEAR, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. Other brand names mentioned herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective holder (s). Information is subject to change without notice. © 2025 NETGEAR, Inc. All rights reserved.



NETGEAR® AV

PRODUCT CATALOG

映像・音声業界への専用設計 ProAVソリューション

イベントのライブ配信やセミナーのオンライン化など、映像・音声を用いた社内外のコミュニケーションに対するニーズが急速に高まっています。ネットギアは、プロフェッショナルAV市場にクラス最高のネットワークソリューションを提供します。業界をリードする製品群とサービス、サポートにより、お客様のビジネスの成長を後押しします。

M4250シリーズ

				
製品型番	GSM4210PD	GSM4210PX	GSM4212P	GSM4212PX
モデル	M4250-9G1F-POE+	M4250-8G2XF-POE+	M4250-10G2F-POE+	M4250-10G2XF-POE+
ポート数	●10M/100M/1G ×9 ■1G SFP ×1	●10M/100M/1G ×8 ■1G/10G SFP+ ×2	●10M/100M/1G ×10 ■1G SFP ×2	●10M/100M/1G ×10 ■1G/10G SFP+ ×2
PoEポート数	PoE+ (30W) ×8	PoE+ (30W) ×8	PoE+ (30W) ×8	PoE+ (30W) ×8
PoE給電能力	110W	220W	125W	240W
フォームファクタ	デスクトップ	デスクトップ	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)

				
製品型番	GSM4212UX	GSM4230P	GSM4230UP	GSM4230PX
モデル	M4250-10G2XF-POE++	M4250-26G4F-POE+	M4250-26G4F-POE++	M4250-26G4XF-POE+
ポート数	●10M/100M/1G ×10 ■1G/10G SFP+ ×2	●10M/100M/1G ×26 ■1G SFP ×4	●10M/100M/1G ×26 ■1G SFP ×4	●10M/100M/1G ×26 ■1G/10G SFP+ ×4
PoEポート数	PoE++ (90W) ×8	PoE+ (30W) ×24	PoE++ (90W) ×24	PoE+ (30W) ×24
PoE給電能力	720W	300W	720W (1PSU) ,1440W (2PSU)	480W
フォームファクタ	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)

					
製品型番	GSM4248P	GSM4248PX	GSM4248UX	MSM4214X	XSM4216F
モデル	M4250-40G8F-POE+	M4250-40G8XF-POE+	M4250-40G8XF-POE++	M4250-12M2XF	M4250-16XF
ポート数	●10M/100M/1G ×40 ■1G SFP ×8	●10M/100M/1G ×40 ■1G/10G SFP+ ×8	●10M/100M/1G ×40 ■1G/10G SFP+ ×8	●100M/1G/2.5G ×12 ■1G/10G SFP+ ×2	■1G/10G SFP+ ×12 ■10G SFP+ ×4
PoEポート数	PoE+ (30W) ×40	PoE+ (30W) ×40	PoE++ (90W) ×40	-	-
PoE給電能力	480W	960W	720W (1PSU) ,1650W (2PSU) 2880W (3PSU)	-	-
フォームファクタ	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)	2U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)	1U(リバーシブル)

M4350シリーズ

				
製品型番	GSM4328	GSM4352	MSM4352	XSM4316
モデル	M4350-24G4XF	M4350-48G4XF	M4350-44M4X4V	M4350-8X8F
ポート数	●10M/100M/1G ×24 ■1G/10G SFP+ ×4	●10M/100M/1G ×48 ■1G/10G SFP+ ×4	●100M/1G/2.5G ×44 ■1G/2.5G/5G/10G ×4 ■1G/10G/25G SFP28 ×4	●100M/1G/2.5G/5G/10G ×8 ■1G/10G SFP+ ×4 ■10G SFP+ ×4
PoEポート数	PoE+ (30W) ×24 648~720W	PoE+ (30W) ×48 236~1440W	PoE++ (90W) ×48 194W ~3314W	-
PoE給電能力	648W~720W	236W~1,440W	194W~3,314W	-
フォームファクタ	1U	1U	1U	1Uハーフ
電源追加スロット	1	2	2	-

				
製品型番	XSM4324	XSM4328CV	XSM4328FV	XSM4340V
モデル	M4350-12X12F	M4350-24X4V	M4350-24F4V	M4350-24X8F8V
ポート数	●100M/1G/2.5G/5G/10G ×12 ■1G/10G SFP+ ×8 ■10G SFP+ ×4	●100M/1G/2.5G/5G/10G ×16 ■1G/2.5G/5G/10G ×8 ■1G/10G/25G SFP28 ×4	■1G/10G SFP+ ×16 ■10G SFP+ ×8 ■1G/10G/25G SFP28 ×4	●100M/1G/2.5G/5G/10G ×24 ■1G/10G SFP+ ×4 ■10G SFP+ ×4 ■1G/10G/25G SFP28 ×8
PoEポート数	-	PoE+ (30W) ×24, 576~720W	-	PoE++ (90W) ×24, 290W ~1770W
PoE給電能力	-	576W~720W	-	290W~1,770W
フォームファクタ	1Uハーフ	1U	1U	1U
電源追加スロット	-	1	1	1

				
製品型番	XSM4340CV	XSM4340FV	XSM4344C	VSM4320C
モデル	M4350-36X4V	M4350-32F8V	M4350-40X4C	M4350-16V4C
ポート数	●100M/1G/2.5G/5G/10G ×28 ■1G/2.5G/5G/10G ×8 ■1G/10G/25G SFP28 ×4	■1G/10G SFP+ ×28 ■10G SFP+ ×4 ■1G/10G/25G SFP28 ×8	●1G/2.5G/5G/10G ×40 ■40G/100G QSFP28 ×4	■1G/10G/25G SFP28 ×16 ■40G/100G QSFP28 ×4
PoEポート数	PoE++ (90W) ×36, 280W ~1760W	-	PoE++ (90W) ×40, 196W ~1676W	-
PoE給電能力	280W~1,760W	-	196W~1,676W	-
フォームファクタ	1U	1U	1U	1U
電源追加スロット	1	1	1	1

※M4250/M4350シリーズは全モデルAVBライセンス付属
※M4350シリーズでスタッキングをする場合、アップリンクポートの最高速度が同一である必要があります。例：25G SFP28ポート搭載機種と25G SFP28ポート搭載機種の組み合わせ、10G SFP+ポート搭載機種と10G SFP+ポート搭載機種の組み合わせなど

●=RJ45 ■=光モジュール ●=1G ●=2.5G ●=10G ●=25G ●=100G

				
製品型番	MSM4310	MSM4332	MSM4328F	XSM4344FC
モデル	M4350-8M2V	M4350-24M4X4V	M4350-24F4X	M4350-40F4C
ポート数	●100M/1G/2.5G ×8 ■1G/10G/25G SFP28 ×2	●100M/1G/2.5G ×24 ■1G/2.5G/5G/10G ×4 ■1G/10G/25G SFP28 ×4	●100M/1G/2.5G/5G/10G ×4 ■1G/2.5G SFP ×24 ■1G/10G SFP+ ×4	■10G SFP+ ×40 ■40G/100G QSFP28 ×4
PoEポート数	PoE++ (90W) ×8	PoE++ (90W) ×28	-	-
PoE給電能力	119W~551W	522W~2,520W	-	-
フォームファクタ	1Uハーフ	1U	1U	1U
電源追加スロット	DC入力ポート×3	2	1	1

M4500シリーズ

		
製品型番	CSM4532	XSM4556
モデル	M4500-32C	M4500-48XF8C
ポート数	■100G QSFP28 ×32	■1G/10G/25G SFP28 ×48 ■100G QSFP28 ×8
フォームファクタ	1U	1U

Engage対応 Proルータ / Wi-Fiアクセスポイント

			
製品型番	PR460X	WBE718	WBE758
ポート	10Gマルチギガ (LAN/WAN) x1, 1G/2.5G (WAN) x1, 1G/2.5G (LAN) x3, 1G/10G SFP+ (LAN) x1	2.5Gマルチギガ (PoE+) x1	10Gマルチギガ (PoE++) x1
PoE / 消費電力	-	PoE+ (at) / 25W	PoE++ (bt) / 39W



Engageで管理可能

Engageコントローラは、ProAVネットワークを管理するための、無償ソフトウェアです。(Win/Mac対応)

NETGEAR ProAV スイッチはライフタイムハードウェア保証。期間を定めずに製品保証致します。



ご利用中の自然故障時は、後出し送バック方式で無償交換。
販売終了後も同等以上の後継機種で対応し、長期にわたり安心してご使用いただけます。

※ご購入日から30日以内の製品登録が必要です。

有償サポートメニュー — ハードウェア保証をもっと充実したものに —

故障品の交換・設定も全部任せたい

■ オンサイトサポート

サービスエンジニアが現地にお伺いして、機器の交換や設定を実施する安心のお任せメニュー。



4時間対応
or
翌営業日対応

※オンサイトサポートには、オンコールサポートの内容も含まれます

交換品が早く手元に欲しい

■ クイックデリバリー

交換品を先にお送りして、お届け時に故障機を回収する、先出し送バック方式にアップグレード。



2時間対応
or
翌営業日対応

東京23区・横浜市
川崎市・名古屋市・大阪市
or
全国対応
※一部地域除く